

ΔΑΠΕΔΟΥ □ F.SS-PL, 2F.SS-PL, 3F.SS-PL, F.SS-GR

Ανοξείδωτος χάλυβας – Εμπορικοί & Βιομηχανικοί χώροι

Χρήση: Δάπεδα κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και περονοφόρων με συμπαγείς τροχούς. Τοποθέτηση σε τελειωμένη δαπεδόστρωση.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά: **2F.SS-PL:** Κατάλληλο για αρμούς με ανισόπεδες πλευρές.
3F.SS-PL: Για αρμούς πλάτους πάνω από 50χλστ σε χώρους κυκλοφορίας πολύ μεγάλων φορτίων
F.SS-GR: Εμφανής επιφάνεια με αυλακώσεις για επιπλέον αντιολισθητικότητα.




Τεστ αντοχής φορτίου με εφαρμογή συνεχούς φορτίου

150χλστ πλάτος x 4χλστ πάχος:	38.68kN
150χλστ πλάτος x 5χλστ πάχος:	41.38kN


(Διαθέσιμο το αναλυτικό πιστοποιητικό από το Εργαστήριο Αντοχής Υλικών του Ε.Μ.Π.)

Υλικά: - Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 ή AISI 316 αστινέ. Τα αρμοκάλυπτρα παραδίδονται προτρυπημένα για φρεζάτες βίδες.
 - Άλλες ποιότητες ανοξείδωτου χάλυβα ή διαφορετικές υφές επιφάνειας διαθέσιμες κατόπιν ζήτησης.
 - Ειδικές διαστάσεις εκτός του παρακάτω πίνακα διαθέσιμες κατόπιν απαίτησης.


-> Συμβατά προϊόντα υδατοστεγανότητας και πυροφραγής διαθέσιμα <-

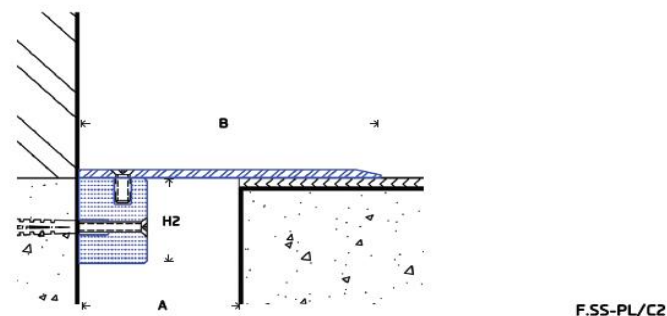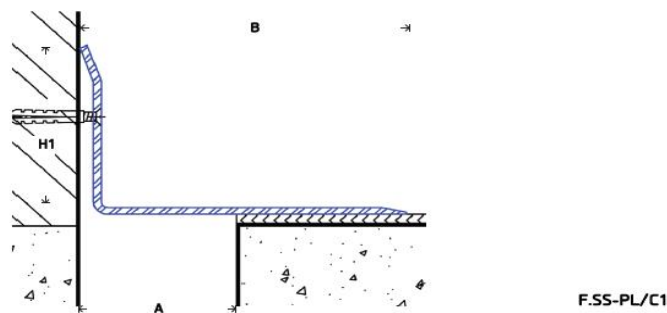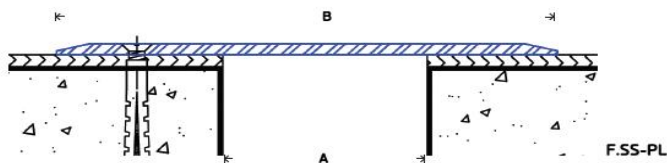


F.SS-PL

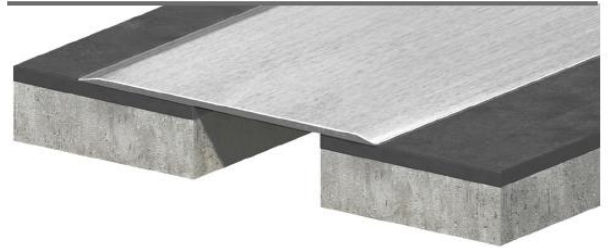

2F.SS-PL

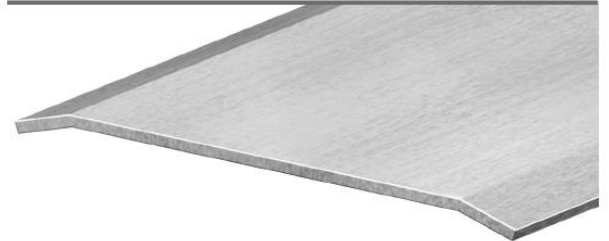

3F.SS-PL

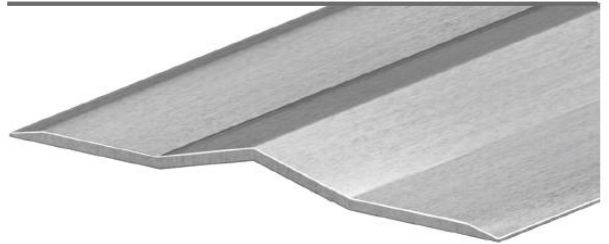

F.SS-GR



ΤΥΠΟΣ	"A"	"B"	"H1"	"H2"	Διαθέσιμα πάχη	Συνολική μετατόπιση
F.SS-PL 50	50	120	-	-	3 μέχρι 5χλστ	70
F.SS-PL 75	75	140	-	-	3 μέχρι 5χλστ	90
F.SS-PL 100	100	180	-	-	3 μέχρι 5χλστ	130
F.SS-PL 125	125	200	-	-	3 μέχρι 5χλστ	150
F.SS-PL 150	150	240	-	-	3 μέχρι 5χλστ	190
F.SS-PL 200	200	300	-	-	3 μέχρι 5χλστ	240
F.SS-PL/C 50	50	80	60	30	1,5 μέχρι 3χλστ	120
F.SS-PL/C 75	75	100	60	30	1,5 μέχρι 3χλστ	140
F.SS-PL/C 100	100	140	60	30	1,5 μέχρι 3χλστ	230
F.SS-PL/C 125	125	160	60	30	1,5 μέχρι 3χλστ	200
F.SS-PL/C 150	150	200	60	30	1,5 μέχρι 3χλστ	240
F.SS-PL/C 200	200	250	60	30	1,5 μέχρι 3χλστ	300

Διαστάσεις σε χλστ

-> Για τις σειρές 2F.SS-PL, 3F.SS-PL & F.SS-GR ισχύουν οι διαστάσεις της σειράς F.SS-PL