

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ SIP & SIP-LM




Οριζόντιες & κατακόρυφες εφαρμογές

Σειρά SIP - Εύκολη τοποθέτηση

Χρήση: Σύστημα σφράγισης για οριζόντιους και κατακόρυφους αρμούς σε χαμηλό κόστος. Ιδανικό για εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές. Το σχήμα του επιτρέπει εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση με την ελάχιστη χρήση ποσότητας μαστίχας και μπορεί να ακολουθήσει τα ανομοιόμορφα σημεία και τις εναλλαγές του αρμού, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του. Συμβατό με όλα τα συστήματα αρμοκαλύπτρων μας.

Υλικά: Σφραγιστικό από ειδικής σύνθεσης υλικό UV-PVC ή Santoprene TPV σε μαύρο, γκρι ή μπλεζ (άλλα RAL χρώματα διαθέσιμα κατόπιν συνεννόησης).

Σημείωση: Για την επιλογή προϊόντος ανάλογα με τη μετατόπιση, λάβετε υπόψη το αρχικό μέγεθος του προφίλ. Για παράδειγμα για αρμό πλάτους 50χλστ και επιθυμητής μετατόπισης ±50χλστ, το κατάλληλο προφίλ είναι το SIP 100/48 και όχι το SIP 65/50, με δυνατότητα μετατόπισης 15-50χλστ.

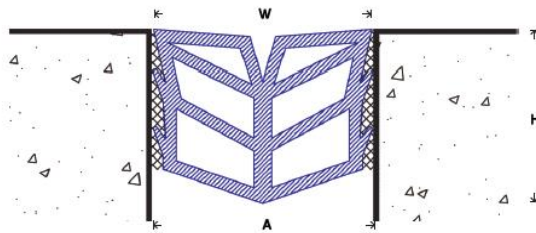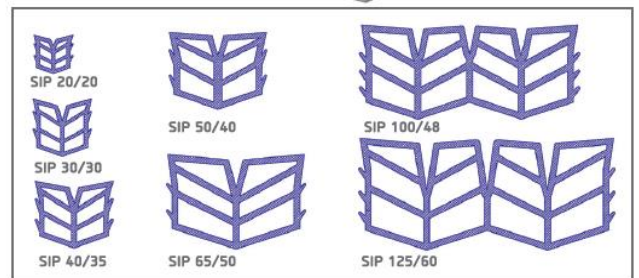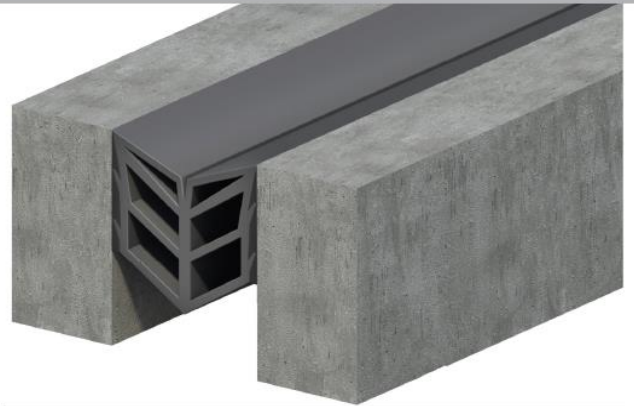

SIP

ΤΥΠΟΣ	"Α"	"W"	"H"	Συνολική μετατόπιση
SIP 20/20	10-15	20	20	20
SIP 30/30	15-20	30	30	30
SIP 40/35	25-30	40	35	40
SIP 50/40	30-40	50	40	50
SIP 65/50	40-50	65	50	65
SIP 100/48	50-80	100	48	100
SIP 125/60	80-100	130	60	120

Διαστάσεις σε κλστ